



KUNDENSTOPPER

43" INDOOR MIT AKKU RCS-430LYAZ-450 Nit

Unsere digitalen Kundenstopper machen ihrem Namen alle Ehre. Mit bewegten Bildern und Videos inklusive Ton erreichst du die maximale Aufmerksamkeit am POS. Den Content (Text, Bilder, Videos) kannst du im benutzerfreundlichen CMS selber schnell und einfach anpassen. Du sparst Druckkosten und kommunizierst innovativ und zeitgemäss.

Dieser schlichte Kundenstopper ist für den Indoor Gebrauch und verfügt über einen Akku mit einer Laufzeit von über 12 Stunden. Dank der grossen Gummirollen, ist das Gerät sehr mobil und lässt sich leicht umplatzieren. Dieses Modell hat eine Helligkeit von 450 Nit. Wir bieten jedoch verschiedene Modelle mit Helligkeiten von bis zu 1500 Nit.

Highlights



Bildschirm

43" TFT LED Display mit 1080x1920 Pixel



AKKU LAUFZEIT

12 Stunden



Helligkeit

max. 450 cd/m² mit Sensorsteuerung



Betriebssystem / CMS

Android 11 System auf dem unser CMS sklera perfekt integriert werden kann.



Gehärtetes Glas

Der Kundenstopper verfügt über wärmebehandeltes gehärtetes Glas, was Schäden verhindert.



Masse

1105 x 605 x 43 mm (BxHxT)



UV Schutz

15% UV Schutz und 21% Infrarot Schutz



Rollen

Dank der praktischen Rollen ist das Gerät mobil



Netzwerk

Eingebautes WiFi, LAN und GSM Modul



Kühlung

Besonders starkes Kühlsystem



Spezifikationen

Digitales Display Panel

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Grösse | 43" TFT LED Display |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Auflösung | 1920 x 1080 pixel (Portrait) |
| Helligkeit | 450cd/m ² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Reaktionszeit | 26 ms |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 |
| Betriebsdauer (MTBF) | 20'000h (mind.) |
| Color gamut (X% NTSC) | 92% |
| Display Farben | 16.7 Millionen Farben |

System

| | |
|-----|-----------------------------------|
| CPU | Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz |
| GPU | ARM Mali-T860 |
| RAM | LPDDR4 4GB |
| ROM | 32 GB Flash |
| OS | Android 11 |

Lautsprecher

| | |
|--------------------------|--------|
| Eingebauter Lautsprecher | 2 x 5W |
|--------------------------|--------|

Konnektivität

| | |
|------|------------------------------|
| LAN | RJ45 Port, 10/100M Ethernet |
| WiFi | Built-in WiFi 802.11B/G/N/AC |
| 4G | LTE Modul eingebaut |

Stromverbrauch


| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Leistungsbedarf | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 88W / DC 29.4V |

Zertifizierungen

| | |
|--------|---------------|
| Safety | CE, FCC, ROHS |
| EMC | Class B |

Gehäuse

| | |
|----------------------|--|
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 1105 x 605 x 43 mm |
| Gewicht | 56kg inkl. Akku Pack |
| Gehäusespezifikation | Staubdicht nach IP 54 |
| Rollen | 2x 8" Rollen gummiert mit Schliesszylinder |

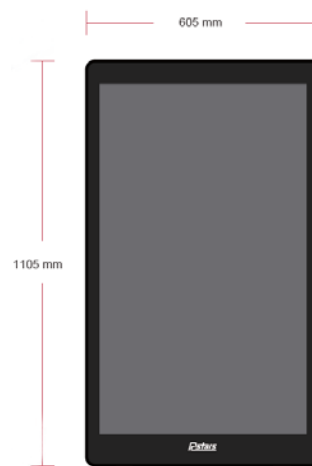



KUNDENSTOPPER

43" INDOOR MIT AKKU RCS-430LYAZ-700 Nit

Unsere digitalen Kundenstopper machen ihrem Namen alle Ehre. Mit bewegten Bildern und Videos inklusive Ton erreichst du die maximale Aufmerksamkeit am POS. Den Content (Text, Bilder, Videos) kannst du im benutzerfreundlichen CMS selber schnell und einfach anpassen. Du sparst Druckkosten und kommunizierst innovativ und zeitgemäss.

Dieser schlichte Kundenstopper ist für den Indoor Gebrauch und verfügt über einen Akku mit einer Laufzeit von über 12 Stunden. Dank der grossen Gummirollen, ist das Gerät sehr mobil und lässt sich leicht umplatzieren. Dieses Modell hat eine Helligkeit von 700 Nit. Wir bieten jedoch verschiedene Modelle mit Helligkeiten von bis zu 1500 Nit.

Highlights



Bildschirm

43" TFT LED Display mit 1080x1920 Pixel



AKKU LAUFZEIT

12 Stunden



Helligkeit

max. 700 cd/m² mit Sensorsteuerung



Betriebssystem / CMS

Android 11 System auf dem unser CMS sklera perfekt integriert werden kann.



Gehärtetes Glas

Der Kundenstopper verfügt über wärmebehandeltes gehärtetes Glas, was Schäden verhindert.



Masse

1105 x 605 x 43 mm (BxHxT)



UV Schutz

15% UV Schutz und 21% Infrarot Schutz



Rollen

Dank der praktischen Rollen ist das Gerät mobil



Netzwerk

Eingebautes WiFi, LAN und GSM Modul



Kühlung

Besonders starkes Kühlsystem



Spezifikationen

Digitales Display Panel

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Grösse | 43" TFT LED Display |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Auflösung | 1920 x 1080 pixel (Portrait) |
| Helligkeit | 700cd/m ² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Reaktionszeit | 26 ms |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 |
| Betriebsdauer (MTBF) | 20'000h (mind.) |
| Color gamut (X% NTSC) | 92% |
| Display Farben | 16.7 Millionen Farben |

System

| | |
|-----|-----------------------------------|
| CPU | Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz |
| GPU | ARM Mali-T860 |
| RAM | LPDDR4 4GB |
| ROM | 32 GB Flash |
| OS | Android 11 |

Lautsprecher

| | |
|--------------------------|--------|
| Eingebauter Lautsprecher | 2 x 5W |
|--------------------------|--------|

Konnektivität

| | |
|------|------------------------------|
| LAN | RJ45 Port, 10/100M Ethernet |
| WiFi | Built-in WiFi 802.11B/G/N/AC |
| 4G | LTE Modul eingebaut |

Stromverbrauch


| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Leistungsbedarf | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 88W / DC 29.4V |

Zertifizierungen

| | |
|--------|---------------|
| Safety | CE, FCC, ROHS |
| EMC | Class B |

Gehäuse

| | |
|----------------------|--|
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 1105 x 605 x 43 mm |
| Gewicht | 56kg inkl. Akku Pack |
| Gehäusespezifikation | Staubdicht nach IP 54 |
| Rollen | 2x 8" Rollen gummiert mit Schliesszylinder |

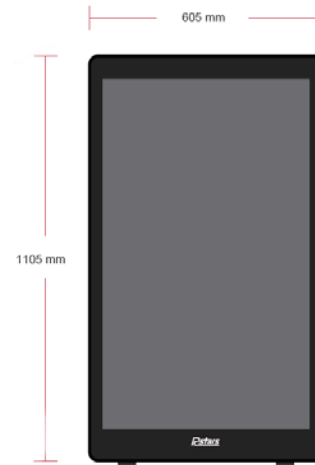



KUNDENSTOPPER

43" INDOOR MIT AKKU RCS-430LYAZ-1500 Nit

Unsere digitalen Kundenstopper machen ihrem Namen alle Ehre. Mit bewegten Bildern und Videos inklusive Ton erreichst du die maximale Aufmerksamkeit am POS. Den Content (Text, Bilder, Videos) kannst du im benutzerfreundlichen CMS selber schnell und einfach anpassen. Du sparst Druckkosten und kommunizierst innovativ und zeitgemäss.

Dieser schlichte Kundenstopper ist für den Indoor Gebrauch und verfügt über einen Akku mit einer Laufzeit von über 12 Stunden. Dank der grossen Gummirollen, ist das Gerät sehr mobil und lässt sich leicht umplatzieren. Dieses Modell hat eine Helligkeit von 1500 Nit.

Highlights



Bildschirm

43" TFT LED Display mit 1080x1920 Pixel



AKKU LAUFZEIT

12 Stunden



Helligkeit

max. 1500 cd/m² mit Sensorsteuerung



Betriebssystem / CMS

Android 11 System auf dem unser CMS sklera perfekt integriert werden kann.



Gehärtetes Glas

Der Kundenstopper verfügt über wärmebehandeltes gehärtetes Glas, was Schäden verhindert.



Masse

1105 x 605 x 43 mm (BxHxT)



UV Schutz

15% UV Schutz und 21% Infrarot Schutz



Rollen

Dank der praktischen Rollen ist das Gerät mobil



Netzwerk

Eingebautes WiFi, LAN und GSM Modul



Kühlung

Besonders starkes Kühlsystem



Spezifikationen

Digitales Display Panel

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Grösse | 43" TFT LED Display |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Auflösung | 1920 x 1080 pixel (Portrait) |
| Helligkeit | 1500cd/m ² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Reaktionszeit | 26 ms |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 |
| Betriebsdauer (MTBF) | 20'000h (mind.) |
| Color gamut (X% NTSC) | 92% |
| Display Farben | 16.7 Millionen Farben |

System

| | |
|-----|-----------------------------------|
| CPU | Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz |
| GPU | ARM Mali-T860 |
| RAM | LPDDR4 4GB |
| ROM | 32 GB Flash |
| OS | Android 11 |

Lautsprecher

| | |
|--------------------------|--------|
| Eingebauter Lautsprecher | 2 x 5W |
|--------------------------|--------|

Konnektivität

| | |
|------|------------------------------|
| LAN | RJ45 Port, 10/100M Ethernet |
| WiFi | Built-in WiFi 802.11B/G/N/AC |
| 4G | LTE Modul eingebaut |

Stromverbrauch

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Leistungsbedarf | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 88W / DC 29.4V |

Zertifizierungen

| | |
|--------|---------------|
| Safety | CE, FCC, ROHS |
| EMC | Class B |

Gehäuse

| | |
|----------------------|--|
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 1105 x 605 x 43 mm |
| Gewicht | 56kg inkl. Akku Pack |
| Gehäusespezifikation | Staubdicht nach IP 54 |
| Rollen | 2x 8" Rollen gummiert mit Schliesszylinder |

